


Szerokości

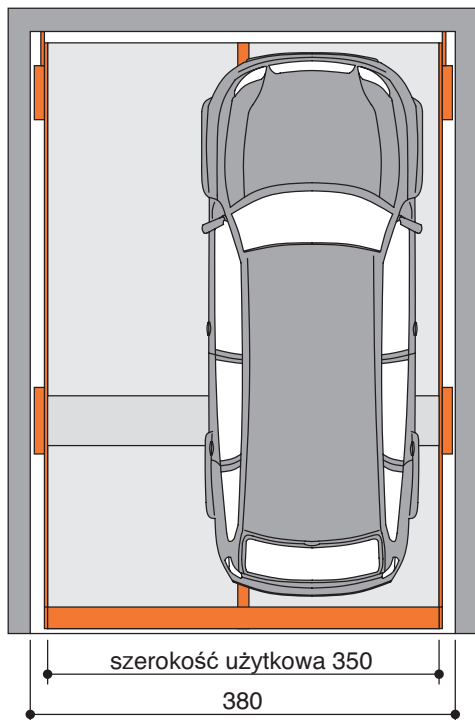

Specyfikacja

Wykonanie zgodne z niemieckimi regulacjami GaVo oraz normą DIN 18025 „mieszkania bez barier”.

Jako miejsce bez barier może zostać wykorzystana wyłącznie górna platforma.

Szerokość użytkowa platformy min. 350 cm.

Wymagany poziomy najazd na platformę (maksymalne nachylenie do 1°).

Zastosowanie na górnej platformie podłogi Alu-LongLife poprawia komfort chodzenia oraz jeżdżenia np. wózkiem inwalidzkim.

Panel sterowania z blokadą kluczyka (wyposażenie specjalne). Kluczyk można wyłączyć wyłącznie gdy platforma znajduje się w pozycji opuszczonej. Dzięki temu, zawsze miejsce znajdujące się na górnej platformie jest natychmiast dostępne.



MultiBase 2072i / 2078i (parkowanie bez barier)



Typ

MultiBase 2072i i MultiBase 2078i mogą zostać skonfigurowane do standardu parkowanie bez barier.



Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kartami katalogowymi produktów w zakresie wymaganych głębokości i wysokości zagłębień, a także z instrukcjami montażu.